




QD1 (TOMADAS)

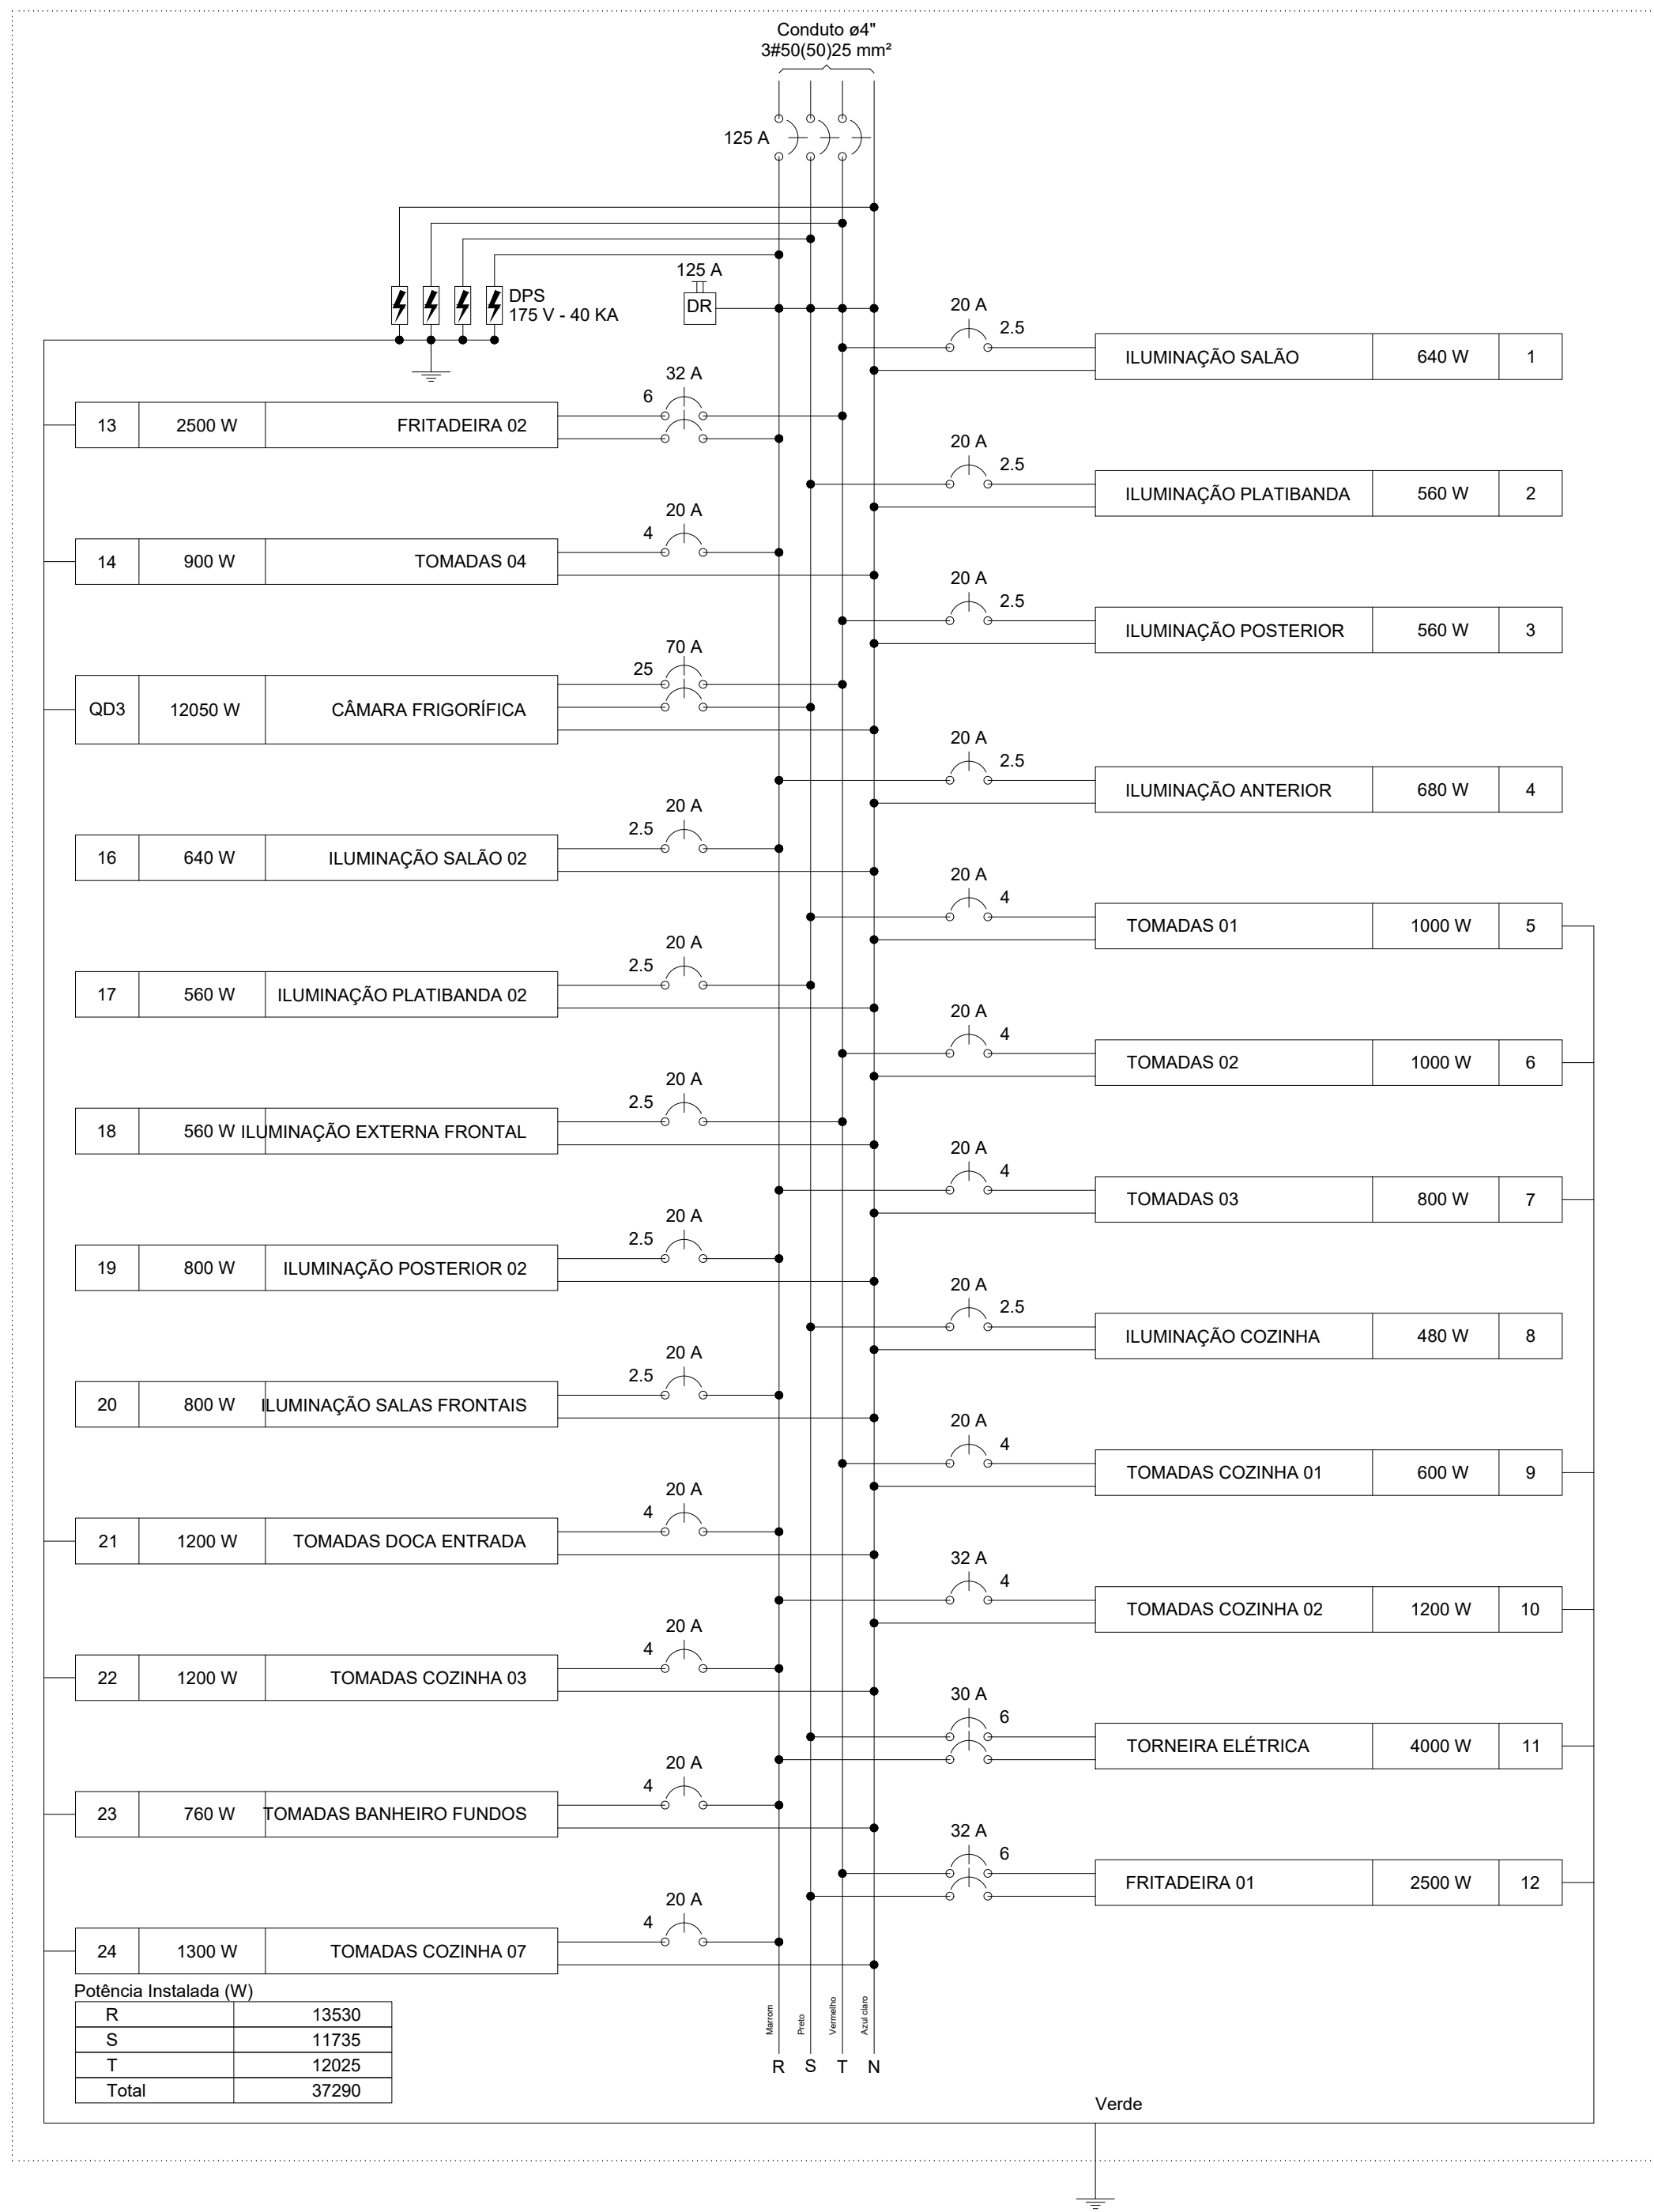

QD2 (REFRIGERAÇÃO)

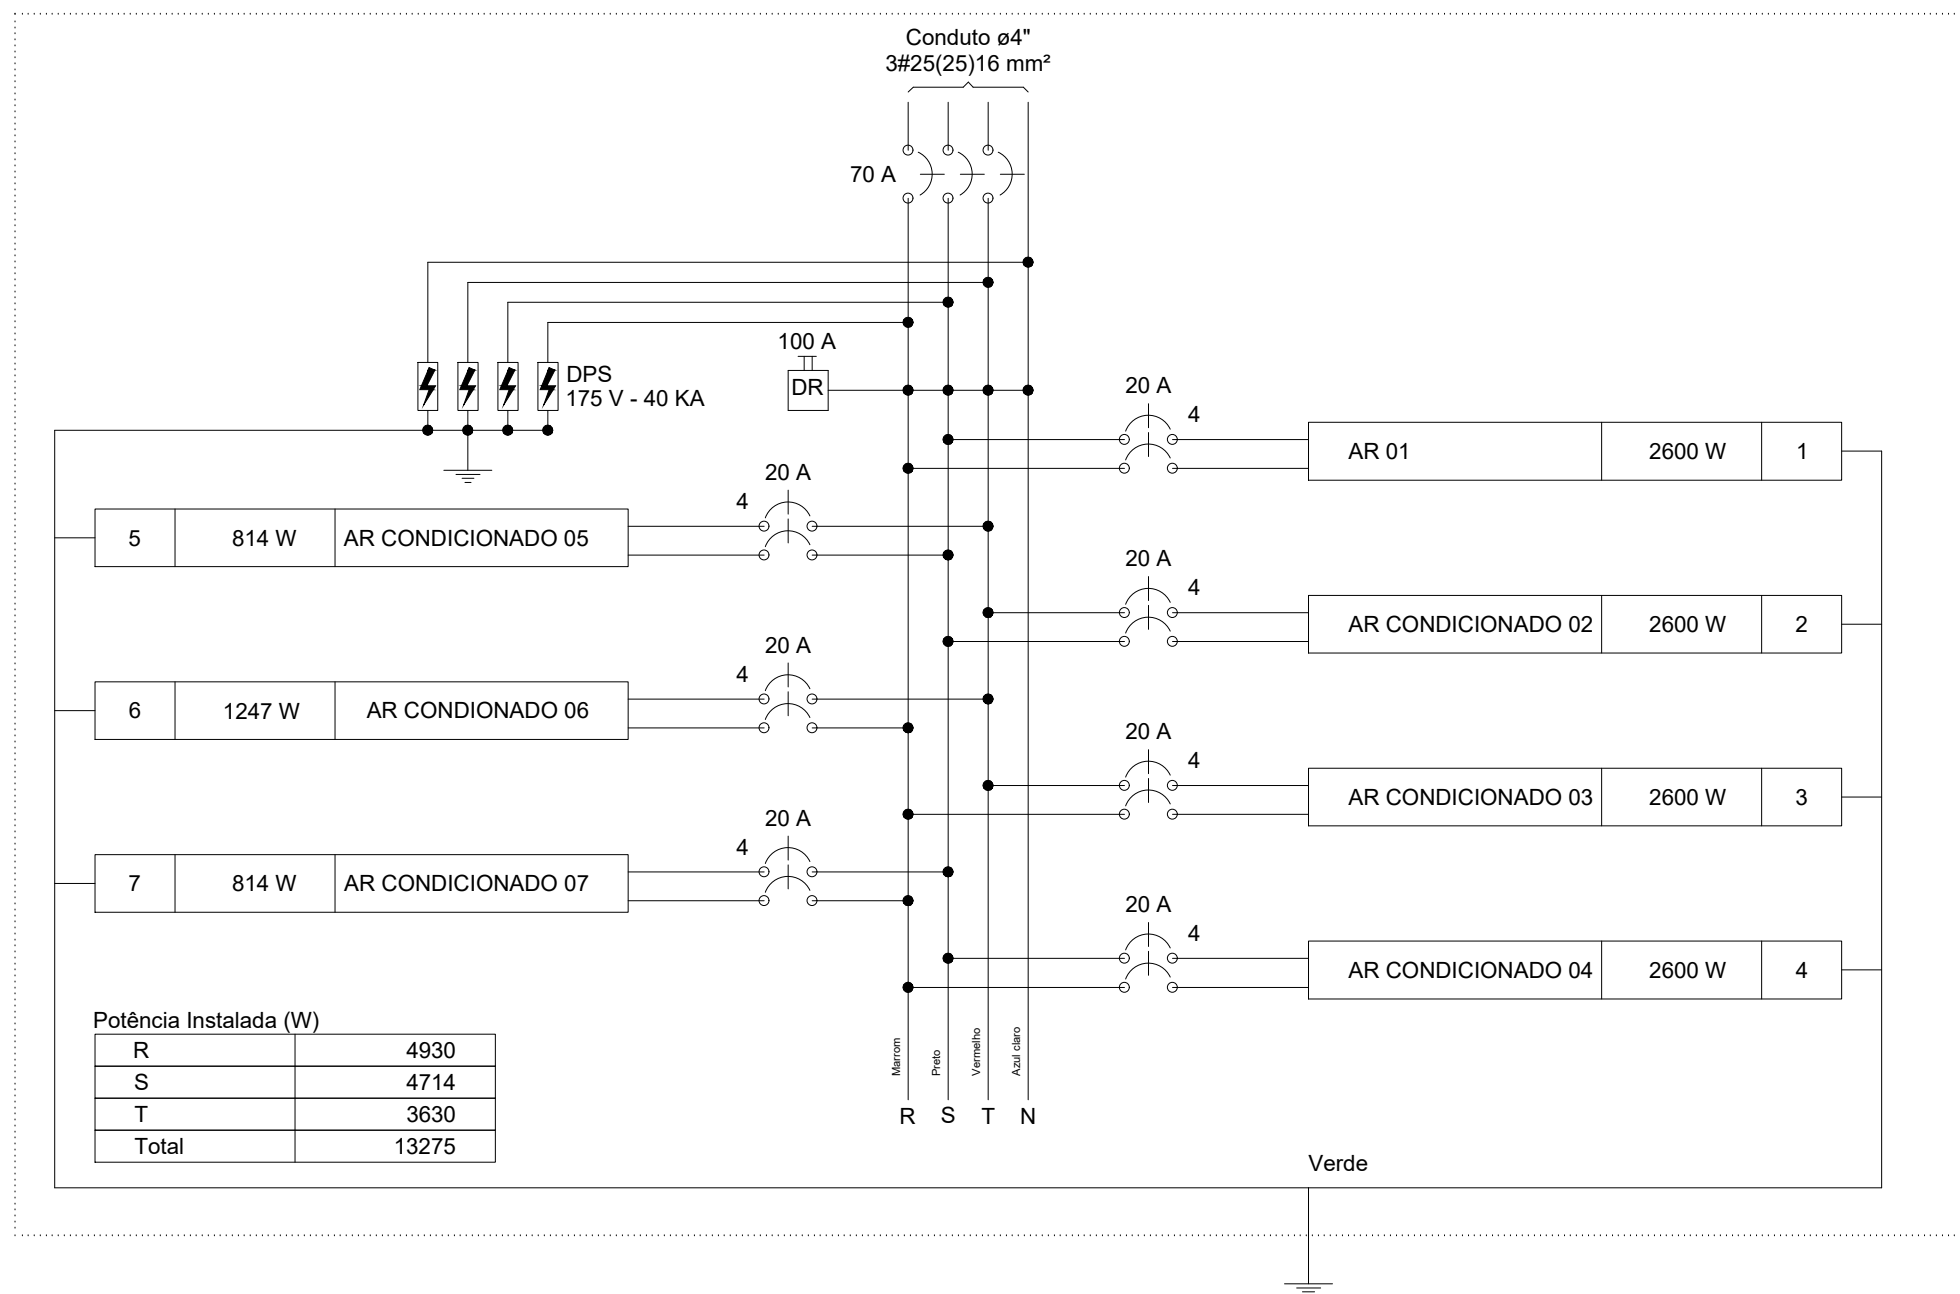

QD3 (CÂMARA FRIGORÍFICA)

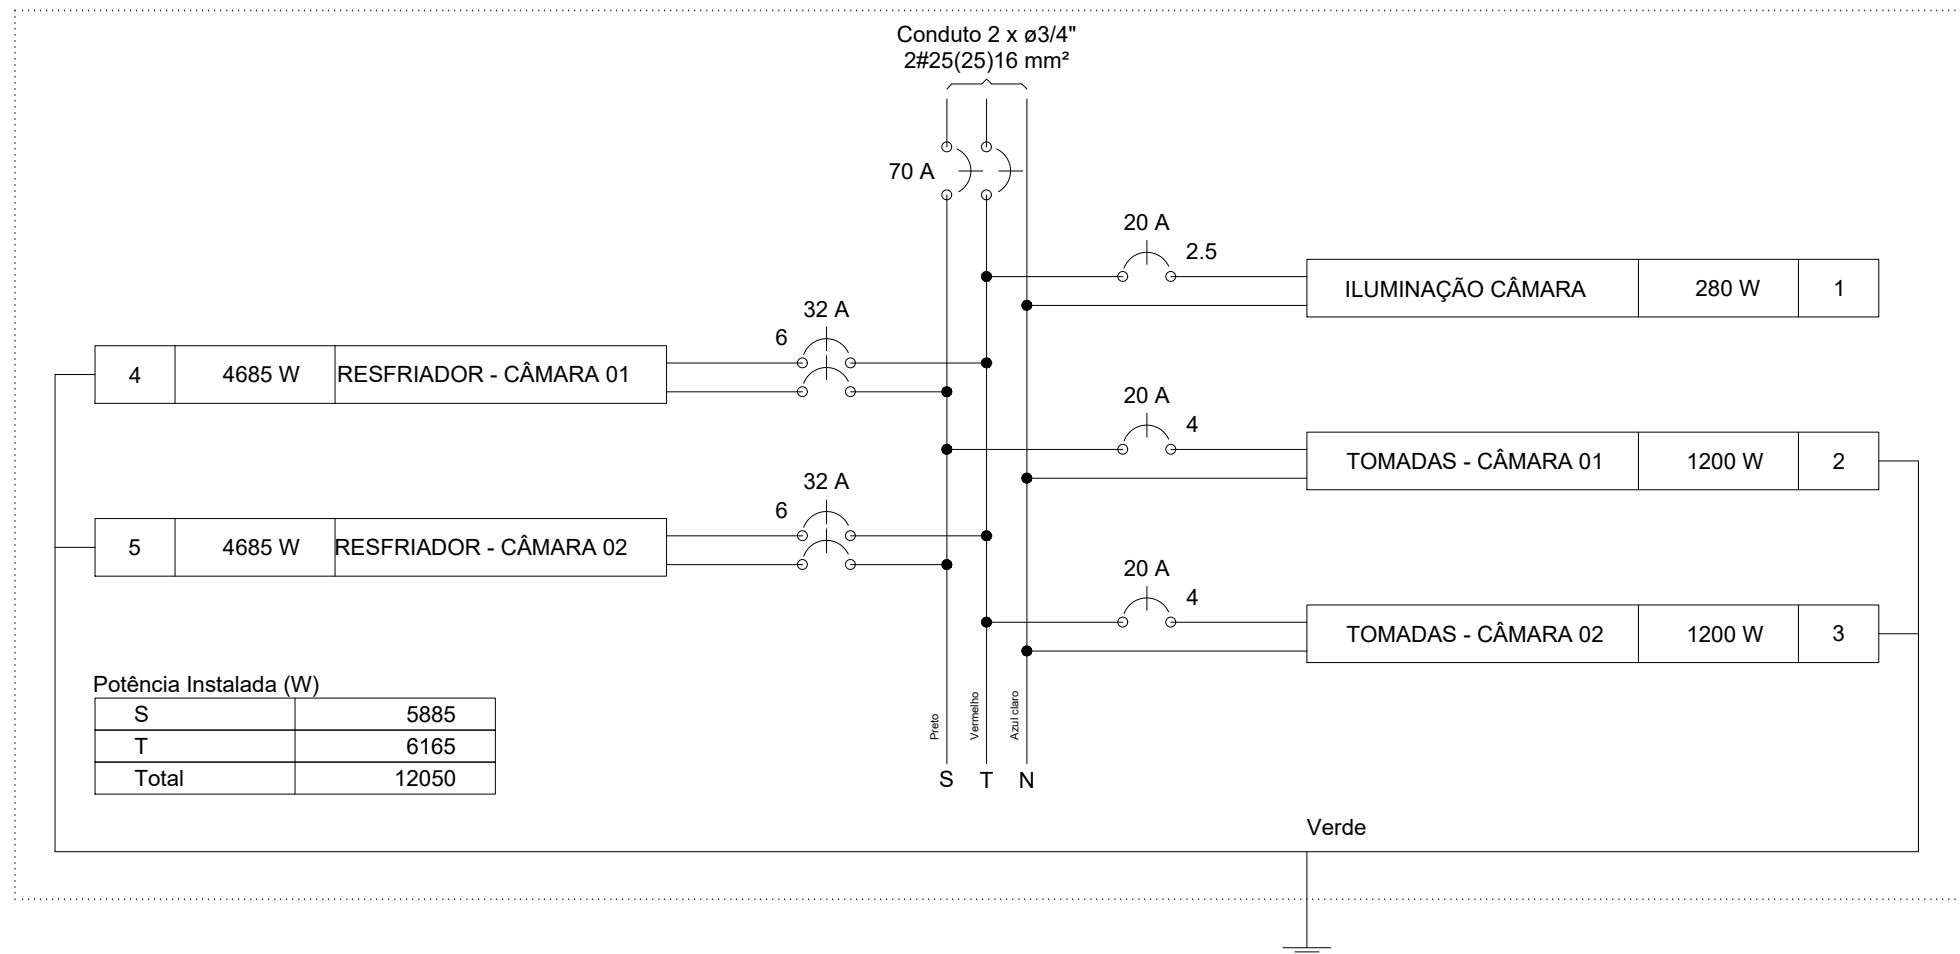



Quadro de Demanda (QD1)			
Tipo de carga	Potência instalada (KVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (KVA)
Iluminação e TUG's (Casas e Apartamentos)	42.58	24	10.22
TOTAL			10.22

Quadro de Demanda (QD2)			
Tipo de carga	Potência instalada (KVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (KVA)
Iluminação e TUG's (Casas e Apartamentos)	14.75	24	3.54
TOTAL			3.54

LEGENDA e NOTAS

Legenda	
	Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
	Caixa de passagem de embutir no piso
	Caixa de passagem de sobrepor no teto
	Entrada de serviço aérea
	Interruptor fotoelétrico
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor
	Ponto 2P+T a 2,20m do piso
	Ponto 2P+T a 1,10m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM					Prefeitura da <b>UFAM</b>
	PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS - CPPO					
OBRA	INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC					PRONTO PARA ADULTO 103030
PROJETO	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO INC - BENJAMIM CONSTANT					
PRANCHAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	DIAGRAMAS, MULTIFILARES, QUADROS DE DEMANDAS					
	REVISÃO 0					
AUTOR DO PROJETO	EDIVAL COSTA	RRT / ART	AM20220333336	DATA	14/10/2022	ÁREA CONSTRUÍDA
	ESCALA	1:50				658 m²
PROIBIDAS ALTERAÇÕES E REPRODUÇÕES POR TERCEIROS - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI 9610/98						

REV	DESCRIÇÃO	EXECUTADO POR	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	EDIVAL COSTA	14/10/2022