


PAREDE (BALCÃO) EM ALVENARIA CONVENCIONAL REVESTIDA COM MASSA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CDR PALHA.
LAJE DE CONCRETO ARMADO REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CDR BRANCO NEVE.
PLATIBANDA DE CONCRETO REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CINZA CHUMBO. APLICAR JUNTAS DE 5mm A CADA 2,50m.
PILAR DE CONCRETO ARMADO TRAPEZOIDAL, REVESTIDO C/ MASSA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CDR VERMELHO GARANTIDO.
BRISSE METALICO HORIZONTAL, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL ESTRUTURADO NA LAJE.

PAREDE REVESTIDA C/ PASTILHA CERAMICA ESMALTADA DIM: 0,05m x 0,05m TONALIDADE TERRACOTA.
PAREDE REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CDR TUCUMA.
PLATIBANDA DE CONCRETO REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CDR COLORADO. APLICAR JUNTAS DE 5mm A CADA 0,91m.
PAREDE REVESTIDA C/ PASTILHA CERAMICA ESMALTADA DIM: 0,05m x 0,05m TONALIDADE TERRACOTA.
PAREDE REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CDR TUCUMA.
PAREDE REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CDR PESSEGO.
PLATIBANDA DE CONCRETO REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CINZA CHUMBO. APLICAR JUNTAS DE 5mm A CADA 2,50m.


FACHADA LATERAL (OESTE)
Escala: 1/100

ESQUADRIA DE ALUMINIO FIXA E MAXIMAR, C/ FECHAMENTO DE VIDRO FUMÉ 5mm INCOLORE.
BRISSE METALICO HORIZONTAL, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, ESTRUTURADO NA LAJE. VER DETALHE.
PLATIBANDA DE CONCRETO REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CDR COLORADO. APLICAR JUNTAS DE 5mm A CADA 0,91m.
PAREDE REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CDR TUCUMA.
PLATIBANDA DE CONCRETO REVESTIDA C/ MASSA ACRILICA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH CINZA CHUMBO. APLICAR JUNTAS DE 5mm A CADA 2,50m.
PAREDE REVESTIDA C/ PASTILHA CERAMICA ESMALTADA DIM: 0,05m x 0,05m, CDR TERRACOTA.
LAJE DE CONCRETO ARMADO REVESTIDO C/ MASSA E PINTURA ACRILICA NA CDR BRANCO NEVE.
PILAR TRAPEZOIDAL DE CONCRETO ARMADO, REVESTIDO C/ MASSA E PINTURA ACRILICA SEMI-BRILH NA CDR VERMELHO GARANTIDO.

FACHADA FRONTAL (NORTE)
Escala: 1/100

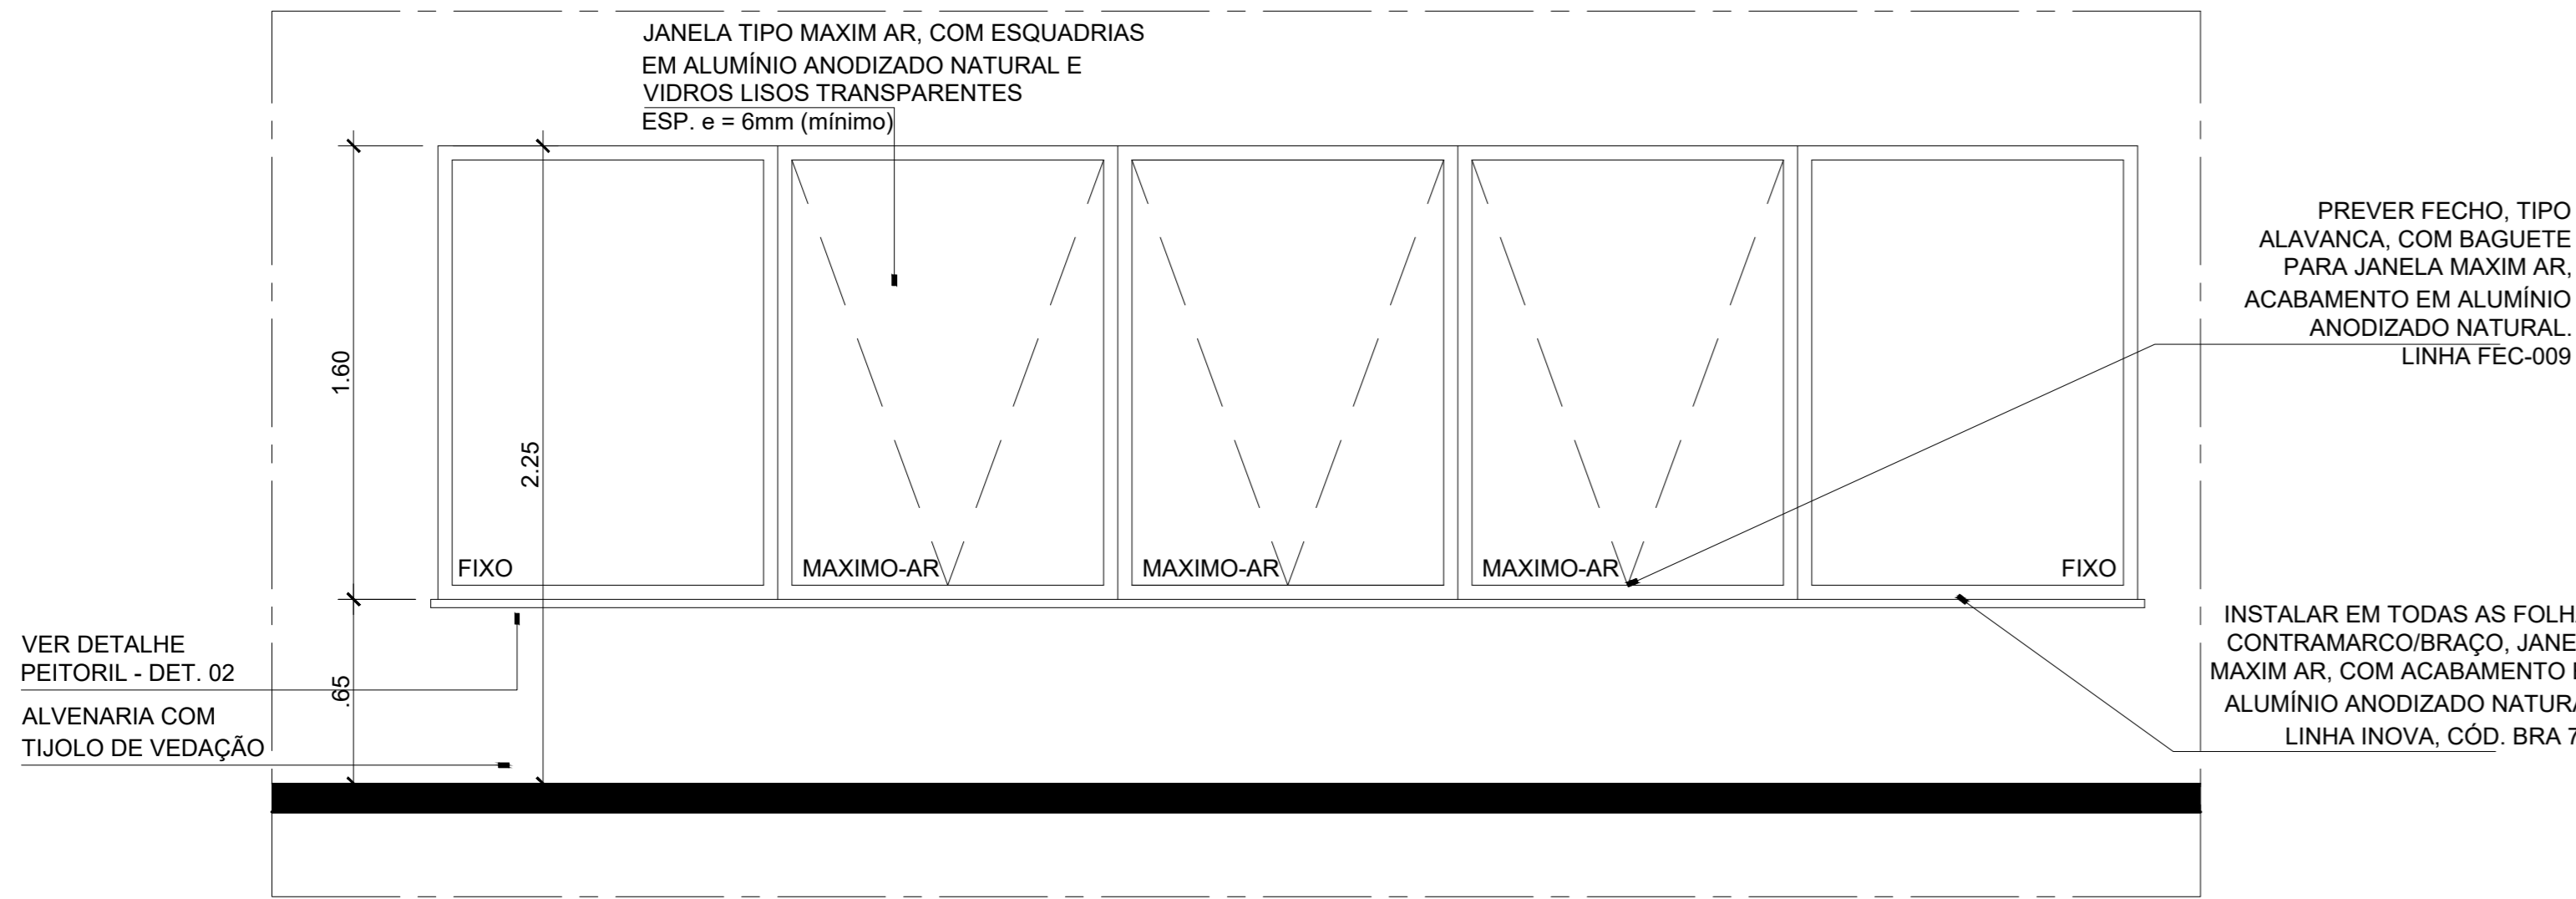

ELEVACÃO - DET. 01 - J9 (VISTA LADO EXTERNO)
Escala: 1/30

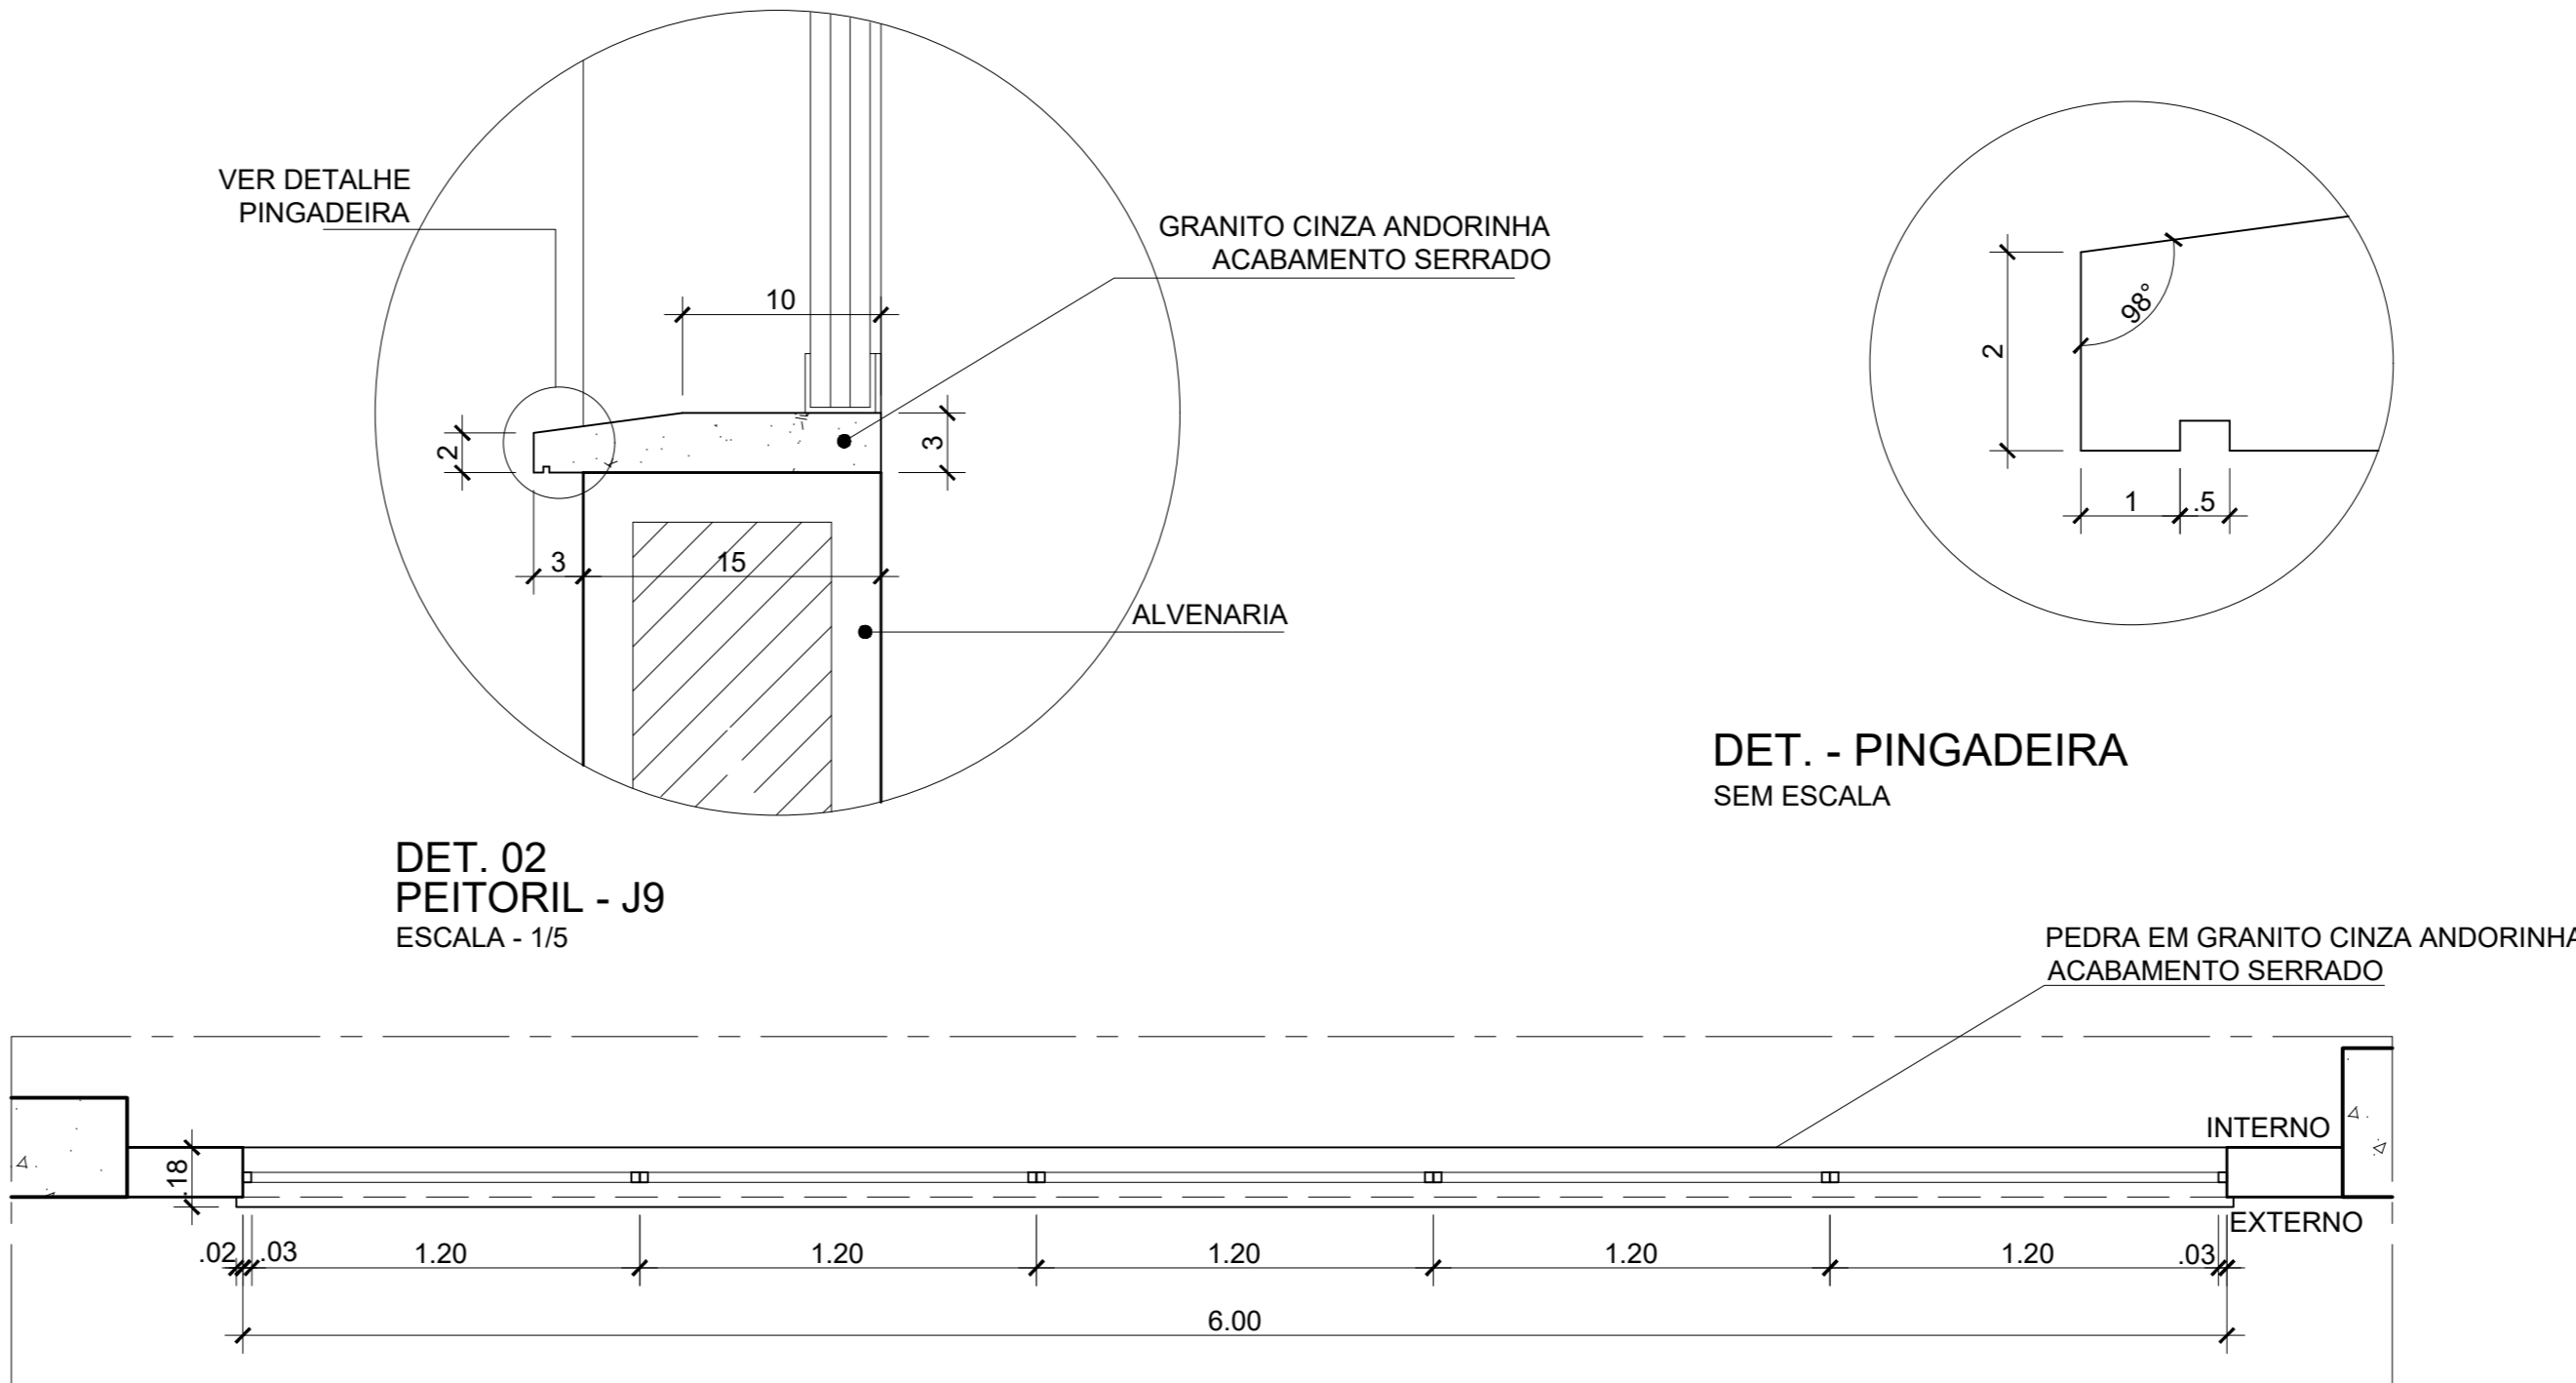


PLANTA - DET. 01 - J9
Escala: 1/30

ARQUITETÔNICO



UFAM – UNIVERSIDADE FEDERAL
DO AMAZONAS

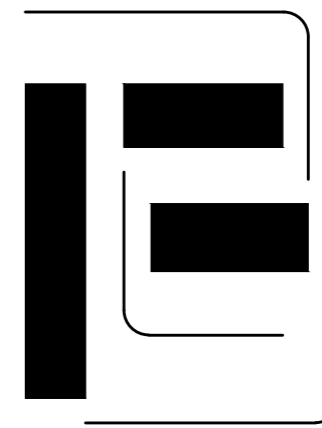

PREFEITURA DO
CAMPUS
UNIVERSITÁRIO

UFAM - Universidade Federal do Amazonas
Campus de Benjamin Constant (INC)

Autor do Projeto: Deyvid Andrade de Souza
Arquiteto e Urbanista - CAU: A52811-0 D/AM

Responsável Técnico:

FACHADA FRONTAL (NORTE) LATERAL (OESTE)

End.: Estrada do Cardoso, S/N, Colônia, Benjamin Constant-AM

Área Construída 658.00m²	OBRA INSTITUCIONAL RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO		PRANCHA P-05/13
Escala Indicada	Área Terreno 1.847,30m²	Desenho Arquit. Deyvid Andrade	Data 18/ fev /2022